




## Halten/Zurückhalten mit Feuerwehrleine:

- **Sturz/Einbruch muss ausgeschlossen sein**
- **Gesicherte Einsatzkraft wird vor der Absturzkante zurückgehalten oder von oben gesichert**
- **Durchführung mit FW-Halteleine und FW-Haltegurt möglich**
- **Anschlagpunkt/Sicherungspunkt **über** der gesicherten Einsatzkraft (Ausnahme: Zurückhalten von Absturzkante auf Ebene)**
- **Festpunktsicherung (FW-Haltegurt an FP angeschlagen)**
- **Keine Scharfkanten im Bereich der Feuerwehrleine**
- **Pendelsturz ist zu vermeiden, kein Quergang!**
- **FW-Leine ist straff zu halten!**
- **Grundtätigkeit nach FwDV 1**

# Verwendung von FW-Leine und FW-Haltegurt – Zurückhalten



- **Gesicherte Einsatzkraft wird mind. 1,5 m von der Absturzkante (Gebäudekante) zurückgehalten**
- **Festpunktsicherung mit HMS**
- **Verwendung des FW-Haltegurts am Festpunkt möglich**
- **Sicherungsmann befindet sich außerhalb der Sicherungskette**
- **FW-Leine muss straff gespannt sein (kein Schlappseil!)**
- **Sturz der gesicherten Einsatzkraft muss ausgeschlossen sein**
- **Keine Kantenbelastung der FW-Leine**

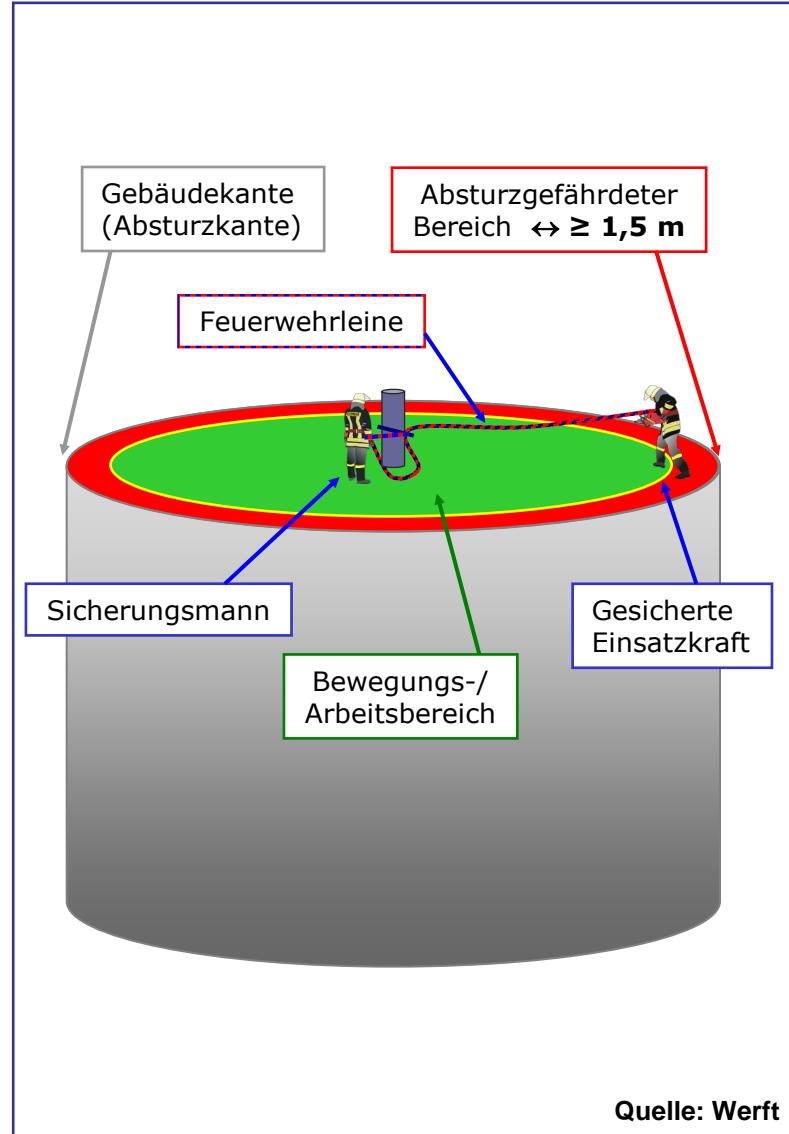

Quelle: Werft



**Beim Halten mit der FW-Leine  
muss eine mögliche Sturzgefahr  
sicher ausgeschlossen sein!  
Die Leine muss gespannt sein.**

**Gesicherte Einsatzkraft**

Quelle: Werft



## **Sichern/Auffangen mit Dynamikseil und Auffanggurt (hier: gesicherter Vorstieg in der Vertikalen)**

- **Mit einem Sturz muss gerechnet werden**
- **Auffanggurt und Dynamikseil erforderlich**
- **Voraussetzung: spezielle Ausbildung**
- **Sicherungspunkt/Anschlagpunkt auch seitlich versetzt oder unter der gesicherten Einsatzkraft**
- **Ggf. Notwendigkeit von Zwischensicherungen**
- **Grundtätigkeit nach FwDV 1**



Quelle: Werft